


Guide pour choisir entre les modèles 308 et 316

Il faut d'abord vérifier si le contrôleur est en **mode individuel**



1-1) Si le logo est **jaune**, cela indique que le contrôleur est en **mode individuel**, nous pouvons alors passer à l'étape 2.

1-2) Si le logo est **bleu/violet**, cela signifie que le contrôleur est en mode **chef de groupe/membre de groupe**. Dans ce cas, il est nécessaire de passer d'abord en mode individuel en suivant la procédure suivante :

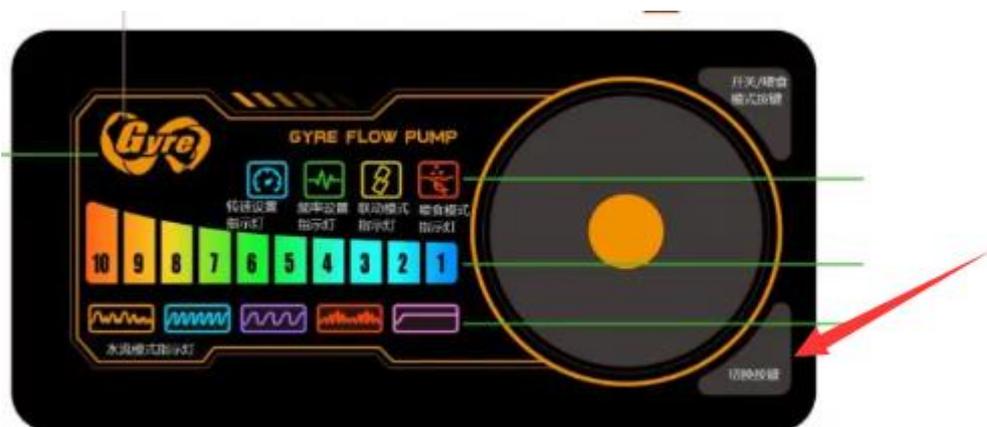

Maintenez le bouton de sélection enfoncé pendant 3 secondes pour passer en mode individuel. Lorsque le logo devient **jaune**, cela indique que le contrôleur est en **mode individuel**. Appuyez à nouveau sur le bouton de sélection pendant 3 secondes pour sauvegarder ce réglage.


Définir le modèle de pompe

1) En **mode individuel**, maintenez enfoncés le bouton rotatif et le bouton de sélection pendant 3 secondes. Le logo passera au **rouge** ou au **vert** : le **rouge** indique le modèle 308, tandis que le **vert** indique le modèle 316.



2) Si le logo devient **rouge** à l'étape 2, cela indique qu'il s'agit du modèle 308. Si votre pompe est le modèle 316, vous devez alors procéder au changement en appuyant longuement sur le bouton de sélection. Lorsque le logo passe au **vert**, cela confirme que le modèle a été correctement modifié pour le 316.

De même, si le logo devient **vert** à l'étape 2, cela indique qu'il s'agit du modèle 316. Si votre pompe est le modèle 308, vous devez alors procéder au changement en appuyant longuement sur le bouton de sélection. Lorsque le logo passe au **rouge**, cela confirme que le modèle a été correctement modifié pour le 308.

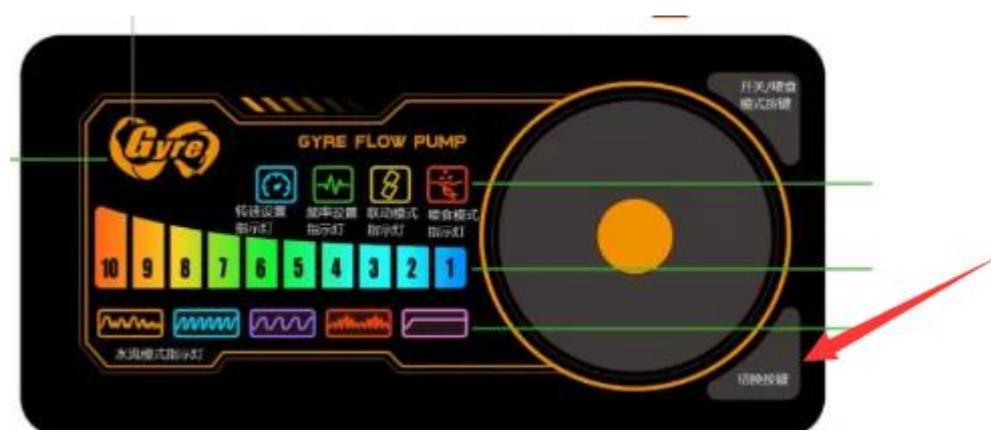

Une fois le bon modèle déterminé à l'étape 2) ou 3), il est indispensable d'éteindre puis de rallumer le contrôleur pour confirmer la sélection du modèle. Si, lors du redémarrage du contrôleur, le logo **Gyre** clignote deux fois, cela correspond au modèle 308 ; s'il clignote quatre fois, cela correspond au modèle 316