


Anleitung zur Auswahl zwischen den Modellen 308 und 316

Als Erstes sollte überprüft werden, ob sich der Controller im Single-Modus befindet.



1-1) Wenn das Logo **gelb** ist, befindet sich der Controller im **Single-Modus**, und wir können mit Schritt 2 fortfahren.

1-2) Wenn das Logo **blau/violett** ist, bedeutet dies, dass sich der Controller im **Gruppenleiter-/Gruppenmitglied-Modus** befindet. In diesem Fall müssen wir zuerst in den **Single-Modus** wechseln, wie folgt:

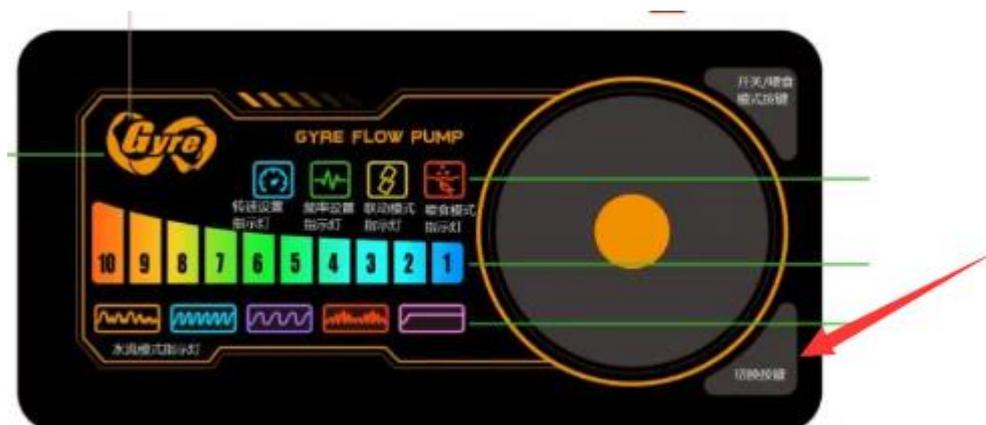

Drücken Sie die Auswahltaste für 3 Sekunden, um in den Single-Modus zu wechseln. Wenn das Logo **gelb** wird, bedeutet dies, dass sich der Controller im **Single-Modus** befindet. Drücken Sie erneut die Auswahltaste für 3 Sekunden, um diese Einstellung zu speichern.

Das Pumpenmodell festlegen

2) Im **Single-Modus** halten Sie den Drehknopf und die Auswahltaste 3 Sekunden lang gedrückt. Das Logo wechselt zu **rot** oder **grün**: **Rot** steht für das Modell 308, **grün** für das Modell 316



3)) Wenn das Logo in Schritt 2 **rot** wird, deutet dies darauf hin, dass es sich um das Modell 308 handelt. Wenn Ihre Pumpe das Modell 316 ist, müssen Sie nun die Änderung vornehmen, indem Sie die Auswahltaste lange drücken. Wenn das Logo **grün** wird, bestätigt dies, dass das Modell erfolgreich auf 316 umgestellt wurde.

Ebenso, wenn das Logo in Schritt 2 **grün** wird, zeigt dies an, dass es sich um das Modell 316 handelt. Wenn Ihre Pumpe das Modell 308 ist, müssen Sie nun die Änderung vornehmen, indem Sie die Auswahltaste lange drücken. Wenn das Logo **rot** wird, bestätigt dies, dass das Modell erfolgreich auf 308 umgestellt wurde.



4) Wenn in Schritt 2) oder 3) das richtige Modell festgelegt wurde, schalten Sie den Controller zur Bestätigung der Modellauswahl aus und wieder ein. Wenn das **Gyre-Logo** beim Neustart des Controllers zweimal blinkt, handelt es sich um das Modell 308; blinkt es viermal, handelt es sich um das Modell 316.